

Neutraliseur de Condensats

De **65 à 300 kW**

Ce dispositif neutraliseur de condensat est conçu pour les chaudières gaz allant de **65 à 300 kW** permettant de **remonter le pH des condensat de chaudière qui est très acide** et pouvant endommager la ligne d'évacuation domestique et/ou publique.


Les condensats traversent les granulés reminéralisant pour remonter le pH. Les granulés vont au fur et à mesure se dissoudre, recharger une fois par an.

Montage à l'horizontale en mural ou au sol, avec granulats de neutralisation pour le premier remplissage. Les granulés sévacuent automatiquement, le niveau de remplissage est visible grâce au corps de filtre transparent.

La neutralisation ne doit être utilisée qu'avec des échangeurs de chaleur en acier inoxydable, en verre ou en céramique.

AVANTAGES MATÉRIELS

- Simple à poser
- Idéal pour les chaudières gaz
- Fixation murale ou au sol
- Recharge de la charge neutralisante facile et sans outil
- L'appareil ne nécessite que très peu d'entretien

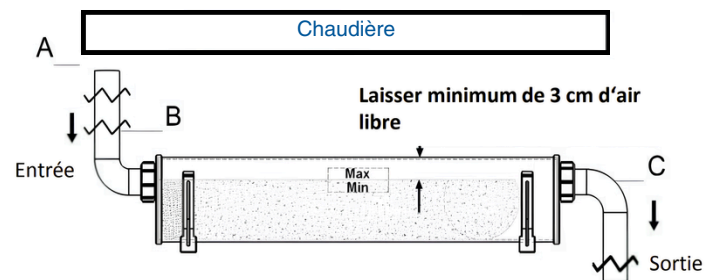

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	A44002	A30078	A30077
Puissance	65 kw	150 kw	300 kw
Débit Volumétrique maximal (0.14 l/ kWh)	9,1 l/h	21 l/h	42 l/h
Type de chaudière	GAZ	GAZ	GAZ
Dimensions de raccordement	DN40	DN40	DN40
Dimensions d'installation (mm)	L 390 x l 150 x H 140	L 720 x l 150 x H 140	L 1060 x l 150 x H 140
Capacité en billes	3,5 kg	7,5 kg	10,5 kg
Température maximum	60 °C		
Entretien de contrôle	Minimum 1 fois par an		
Poids avec emballage	4,7 kg	9,2 kg	14,4 kg

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

DÉSIGNATION	CODE ARTICLE
Cartouche neutralisante pour condensats	A23505
Billes neutralisantes (seau de 6 kg)	A25938
Billes neutralisantes (seau de 25 kg)	A24515

